


Бетоноукладчики

Laser Screed® Somero

Группа компаний

ELADIA

Equipment | Technology | Chemicals

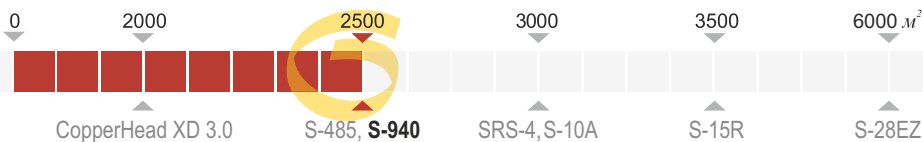

универсальный! S-940 Laser Screed®

Тюменские молочные фермы (площадь 160000 м²), г. Тюмень

- Производительность до 2500 м² в смену
- Ровность класса FM1/FM
- Управление одним оператором

Два сменных рабочих блока для трех разных операций –

- Auger Head:** финишная укладка бетона,
- Raking/Sub-G:** предварительное распределение бетона и планировка основания

- Уникальный рабочий блок Auger Head со шнеком для финишной укладки бетона (шириной 3,05 или 2,44 м) и запатентованными системами: мягкого касания, защиты от мертвых зон, быстрого подъема и функцией самонивелировки

- Адаптированная лазерная система контроля OASIS с ж/к дисплеем и возможностью настройки всех параметров работы бетоноукладчика

Лидер продаж с 2016 года — бетоноукладчик S-940 Laser Screed от компании Somero, представляет собой самоходную четырехколесную машину с полным гидравлическим приводом, мощным бензиновым двигателем Robin-Subaru (опционально доступен дизельный двигатель Kubota) и автоматической лазерной системой контроля OASIS, специально адаптированной для этого бетоноукладчика.

Бетоноукладчик предназначен для выполнения работ по устройству бетонных полов и оснований, армированных арматурными каркасами или фиброй, кроме того машина успешно применяется при устройстве стяжек, плит перекрытия по профлисту и опалубке, а также при устройстве теплых полов или ледовых арен.

Гарантия 12 месяцев, возможность расширенной гарантии до 3 лет

Техподдержка 24/7, выезд инженеров к клиенту в любую точку Казахстана в течение суток после обращения

Обучающие тренинги персонала, сертификация операторов

Продажа запасных частей со склада в Казахстане



Подробнее на сайте:



Общие характеристики

Габаритная ширина	343 см по ширине рабочего блока Auger Head 10' 126 см по ширине стандартных колес
Габаритная длина	325 см
Габаритная высота	152 см (без установленных мачт на рабочем блоке)
Вес	750 кг (с рабочим блоком AugerHead 10' и двигателем Robin EH65) 805 кг (с рабочим блоком AugerHead 10' и двигателем Kubota DH902)

Функции

Движение:	Независимый гидравлический привод на каждое колесо
Управление заданной отметкой:	Два гидравлических цилиндра подъема рабочего блока с срабочим ходом 40,64 см, управляемые автоматической системой контроля бетоноукладчика
Управление направлением движения:	Переломная рама бетоноукладчика, приводящая в движение гидроцилиндром с рабочим ходом 30,48 см, управляемым пропорциональным джойстиком

Двигатель

Производитель	Kubota Industrial DH902 T4f Diesel
Тип	трехцилиндровый, четырехтактный с жидкостным охлаждением
Мощность	24,8 л.с. (18.5 кВт) @3600rpm
Топливо	дизельное топливо (ASTM D975)

Гидравлическая система

Насос	поршневой, переменного рабочего объема с распознаванием нагрузки
Тип клапанов	патронные клапаны, с независимым от давления регулированием
Давление в системе	3000 psi (206.84 bar)
Система очистки:	10 мкр фильтр на обратной линии, установленный в гидробаке
Объем масла	4,0 галлона (15,14 л), гидравлическое масло - Chevron Randol MV

Объем жидкостей

Моторное масло:	3,7 литра (0,98 галлона)
Топливный бак:	16,1 литра (4,25 галлона)
Гидравлическое масло:	15,14 литра (4,0 галлона)

